




## Buisfelsmachines

Deze felsmachine wordt gebruikt voor het in de lengte dichtrollen van gewalste buizen. De verplaatsing van de bovenste rol wordt handmatig uitgevoerd. De bovenste rol is aangedreven en sluit in combinatie met de onderste rol de felsnaad van de buis. De rollen zijn gemaakt van gehard staal en eenvoudig te wisselen.

### RFZ 15-1

- inclusief onder frame
- Handmatige in en uitvoer,
- Motorisch aangedreven fels rol
- Dubbel voet pedaal voor linksom- en rechtsom rollen van de fels rol

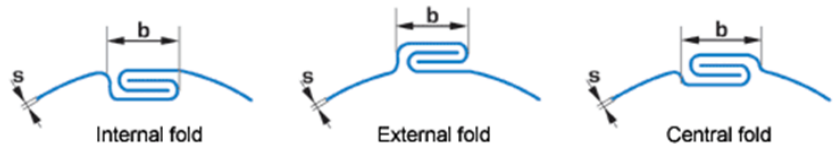

De machine is standaard uitgevoerd met een set midden fels rollen, interne of externe fels sluit rollen set is optioneel leverbaar.

Snelheid	6	m/min
Doorn lengte	1.020	mm
Doordiameter	125	mm
Buis lengte max.	2.040	mm
Plaat dikte max.	1,5	mm
Elektrische aansluiting		
Voltage	400	V, 50 Hz, 3 phase
Amperage	1,75	A
Vermogen	0,55	kW
Gewicht	465	Kg
Bouwjaar	2005	